


CED MASTER RIGIDA

MODELO: TIPO JAULA

CARACTERISTICAS

Canastilla de Embarque y Desembarque de personal (CED MÁSTER RÍGIDA TIPO JAULA) con capacidad para transportar 4 y 8 personas siendo trasladados por la parte interna de la CED apoyados por la parte lumbar mirando hacia la parte exterior de la CED sin estar completamente sentados en posición de alerta para cualquier movimiento inesperado con las siguientes características técnicas:

La CED MÁSTER RÍGIDA TIPO JAULA tiene la característica de ser Rígida y Plegable cuenta con 4 dispositivos de flotación colocados en la parte inferior integrados a la estructura principal dando una capacidad de flotación de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-038-SCT4-2009 ,y número de registro ante la Dirección General de Marina Mercante DGMM DAF 007 Y DGMM DAF 008 .

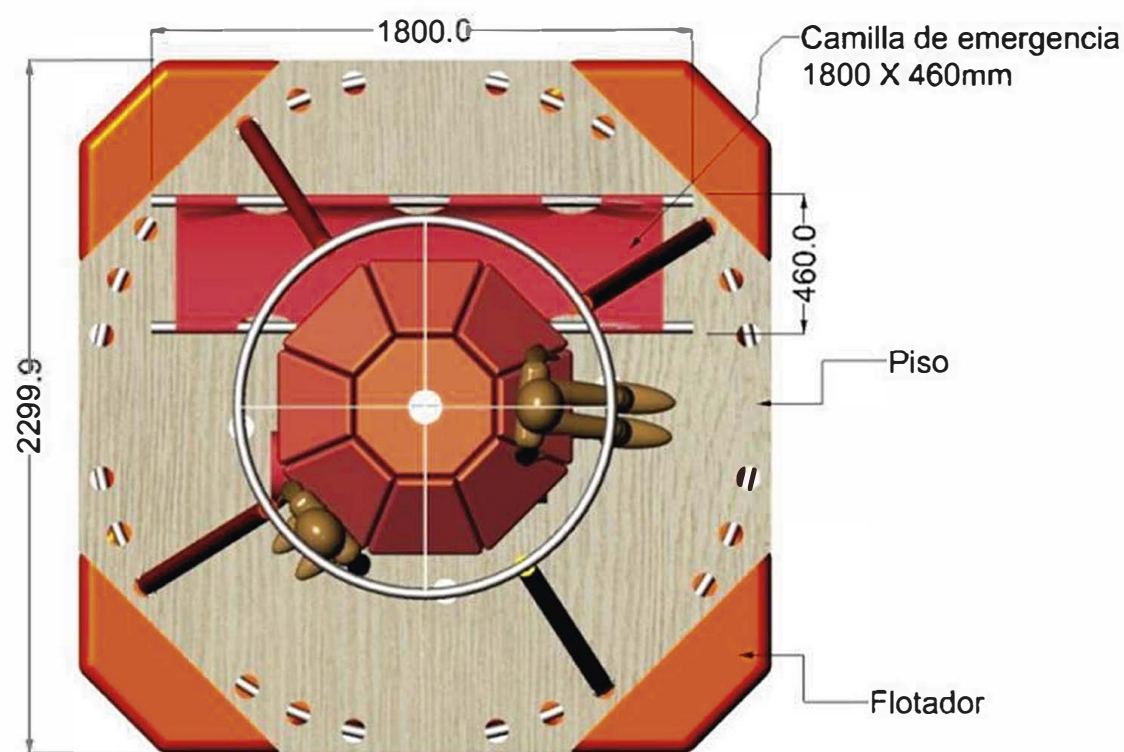

Cuenta con el espacio para poder transportar alguna persona con una camilla, el personal tiene la seguridad de no caer ya que cuenta en cada acceso con 1 cinturón de poliéster de fácil accionamiento para abrir o cerrar colocado a la parte media de tórax.

CERTIFICADO:
NOM-038-SCT4-2009

Sus 4 largueros verticales hacen que la CED pueda resistir golpes laterales sin que el personal quede expuesto a un golpe, estos largueros cuentan con un material de espuma sintética antideslizante para reducir el riesgo de lesiones y ofrecer acceso seguro al personal.



Five Seas®




BRIMEZ

Five Seas®



SEMAR
SECRETARÍA DE MARINA

CERTIFICADO:
NOM-038-SCT4-2009

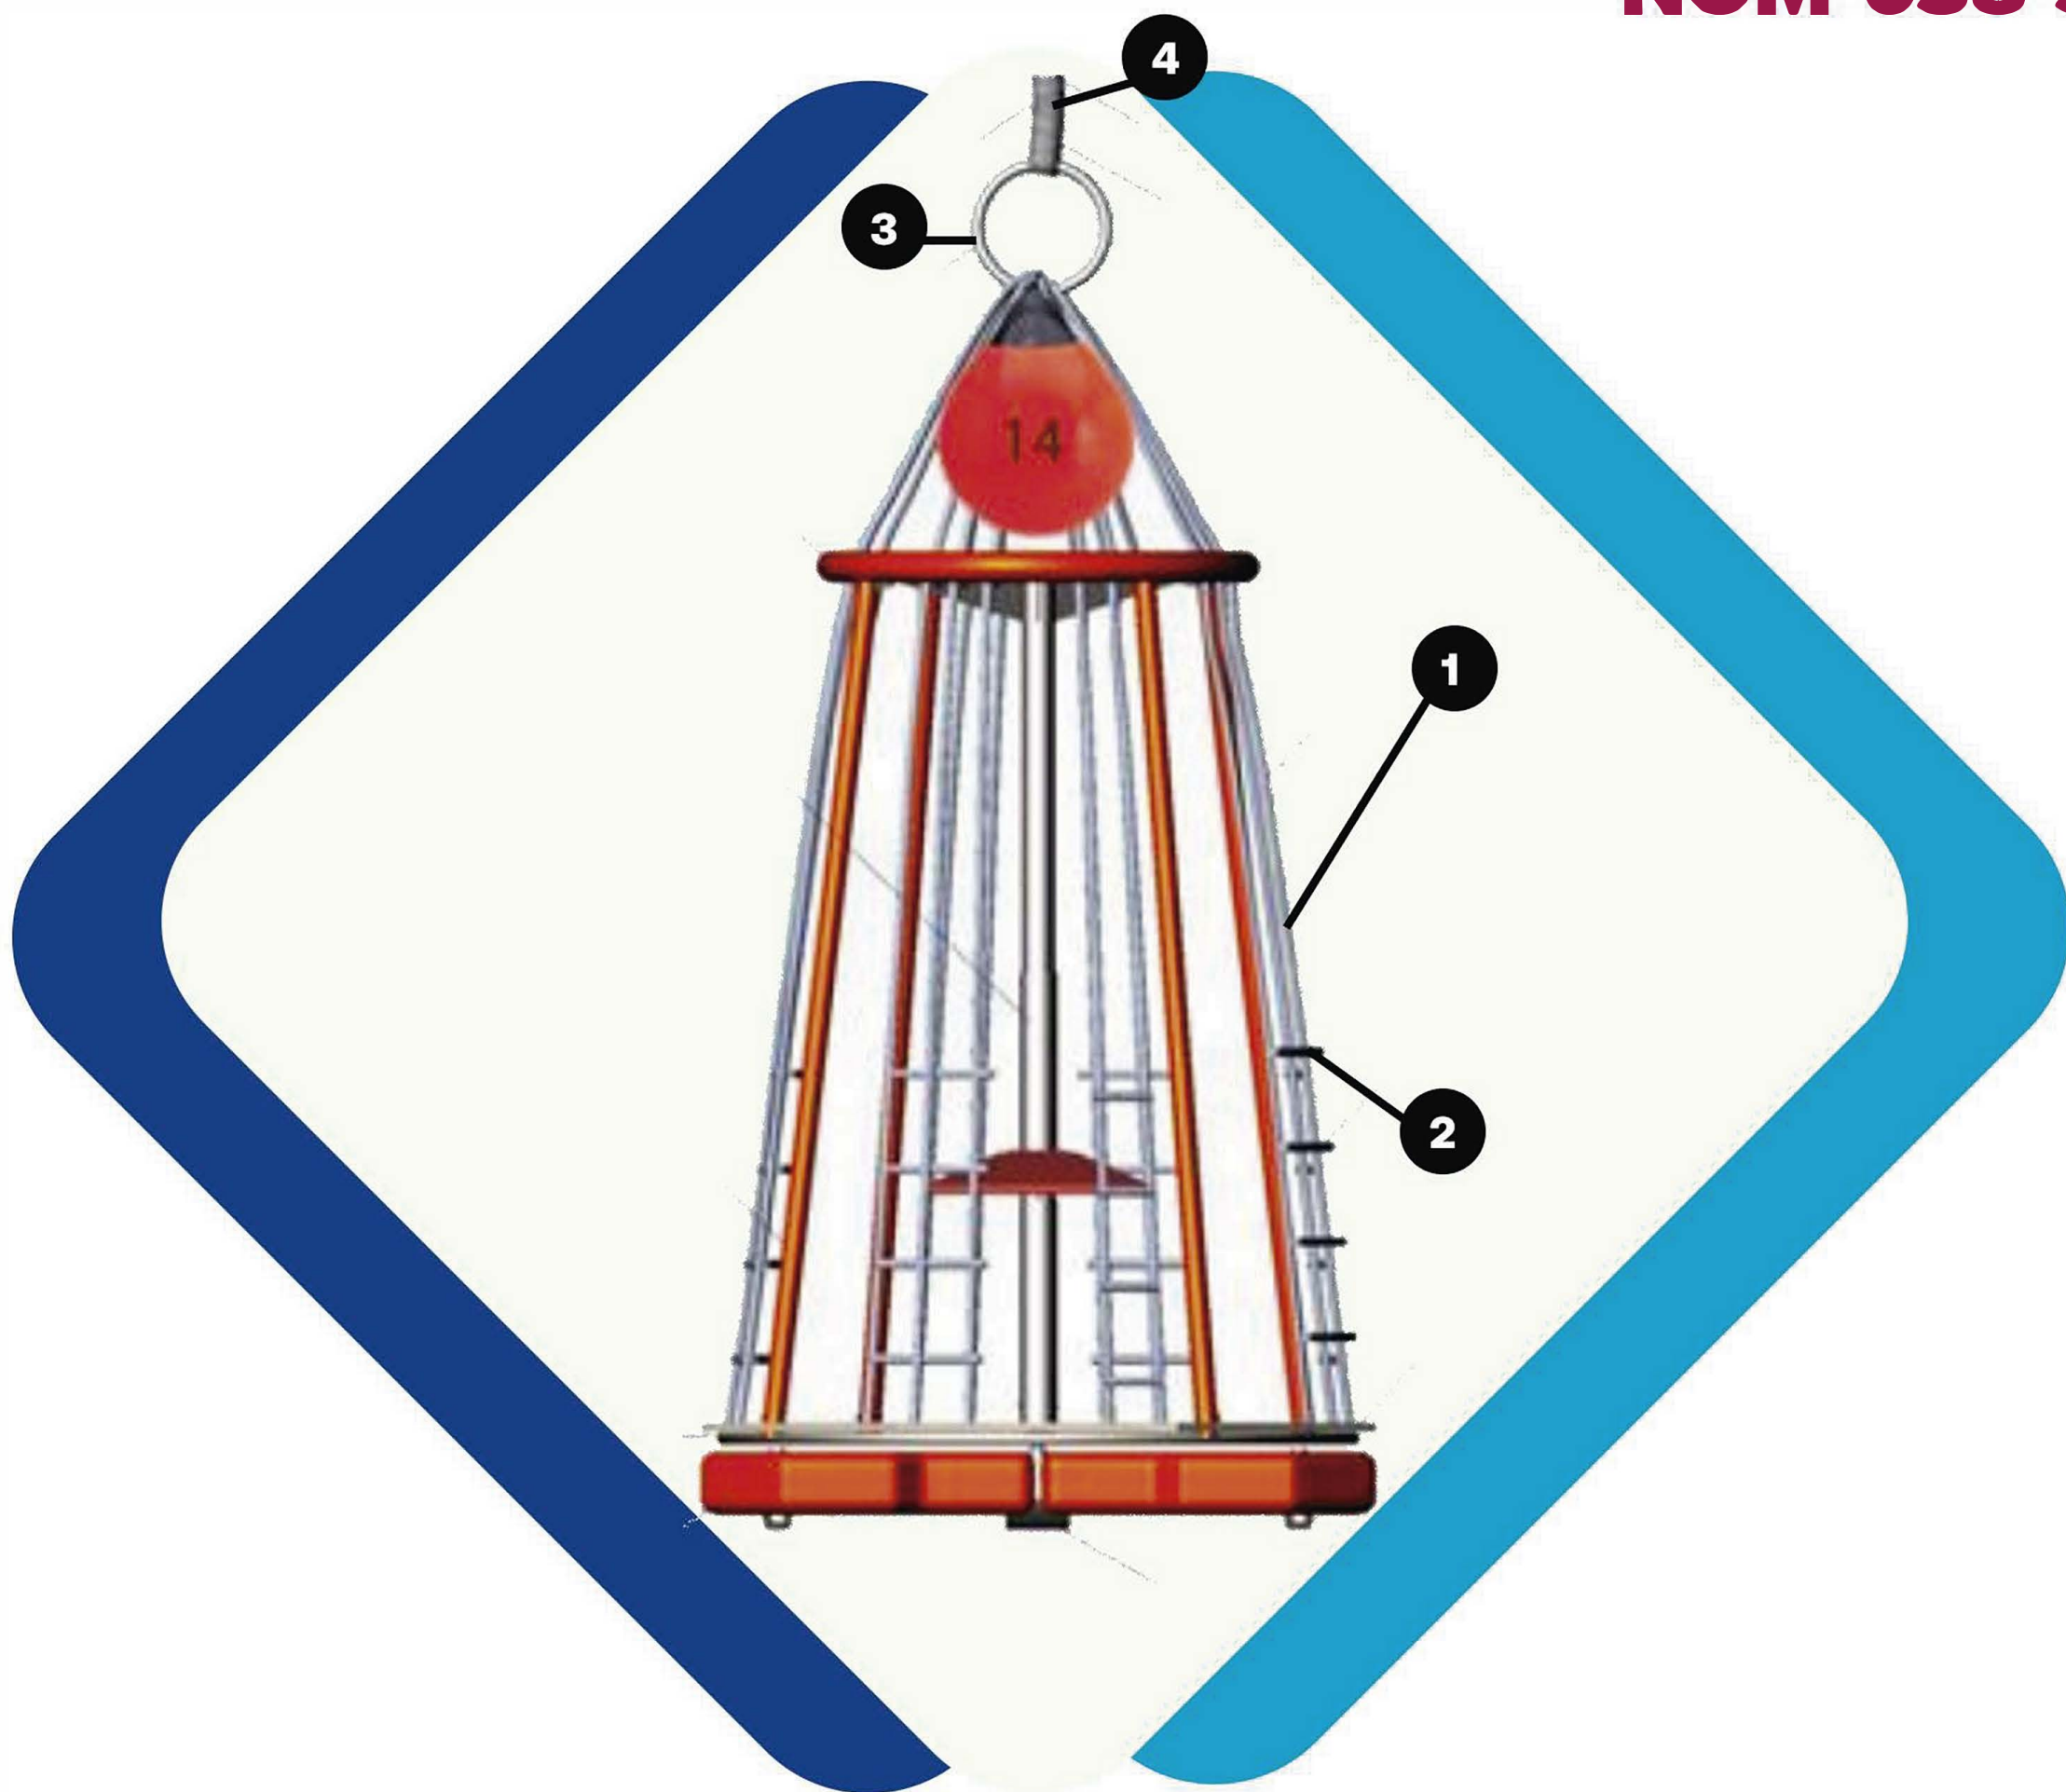

MATERIALES

1.-Malla.- Es de cabo de polipropileno multifilamento de 3/4" de diámetro, con resistencia a la ruptura de 4,590 kgf como mínimo, con terminación de estrobo, la cual se elabora manualmente, entrelazada con 3 pasadas como mínimo en cada terminación. Formada perimetral sujeta a los anillos inferior y superior formando una estructura integral.

2.-Malla perimetral.- Construidas de cabo de polipropileno multifilamento sujetadas a la malla principal con dispositivos de abre y cierre rápido teniendo la función de que el personal que es transportado por la parte interna impida la salida al exterior de la CED.

3.-Argolla de carga.- De acero forjado y galvanizado por inmersión en caliente para CED de 4 y 8 personas el espesor es de 38.1 mm (1 1/2").

4.-Cable principal de carga.- Para CED de 4 y 8 personas un Cable de acero arado mejorado galvanizado alma de fibra construcción 6 x19 de 19 mm de diámetro y una resistencia a la ruptura de 21 ton mínimo, con terminación de estrobo hecho a mano y encasquillado, el cual es ubicado por fuera de la lona que cubre las ligas de amortiguamiento con el fin de ver si tiene algún desperfecto.



ORGANIZACIÓN
MARÍTIMA
INTERNACIONAL



Derechos Reservados queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de BRIMEZ S.A. DE C.V

ENCUENTRANOS

Area Comercial:

Calle #40, col. Tecolutla, Cd. del Carmen

Fábrica:

52740, Rio Ocoyoacac, 433,
Santiaguito Ocoyoacac



938-227-5070

MATERIALES


5.-Sistema de seguridad.- Para CED de 4 y 8 personas es colocado un doble cable formado con cable de acero arado mejorado galvanizado alma de fibra construcción 6 x19 de 14.2 mm de diámetro, resistencia a la ruptura de 15.1 ton como mínimo los cables cuentan con una longitud de 200 mm mas que el cable principal.

6.-Sistema de amortiguamiento del elemento primario de izaje.

Consiste en bandas especiales de hule buna de 15.8 mm colocadas por medio de 2 grilletes de acero forjado galvanizado inmersión en caliente de 14.2 mm de diámetro mínimo colocados en cada argolla del sistema de izaje, haciendo que el sistema de amortiguamiento sea independiente y se pueda hacer cambio de bandas sin ninguna complicación la CED de 4 y 8 personas lleva colocadas 6 bandas que unidas son 12 bandas.

7.-Anillo superior.- Para CED de 4 y 8 personas es fabricado con acero estructural de 25.4 mm (1") de diámetro, con soportes integrados para recibir 4 largueros estructurales verticales colocados equidistantemente sujetos a ambos anillos configurando una estructura rígida los cuales están recubiertos con material de espuma sintética antideslizante para reducir el riesgo de lesiones y ofrecer acceso seguro al personal teniendo la característica de poder remover los largueros verticales para su transportación y/o mantenimiento, toda la estructura metálica cuenta con un recubrimiento de protección anticorrosiva para poder resistir el ambiente marino.

8.-Estructura o armazón.- 4 largueros estructurales verticales colocados equidistantemente con dispositivos de sujeción en anillo inferior y anillo superior y una columna central también estructurada por ambos anillos dando estabilidad y rigidez teniendo la característica de poder ser removidos sin necesidad de utilizar herramientas y ser transportada plegable.

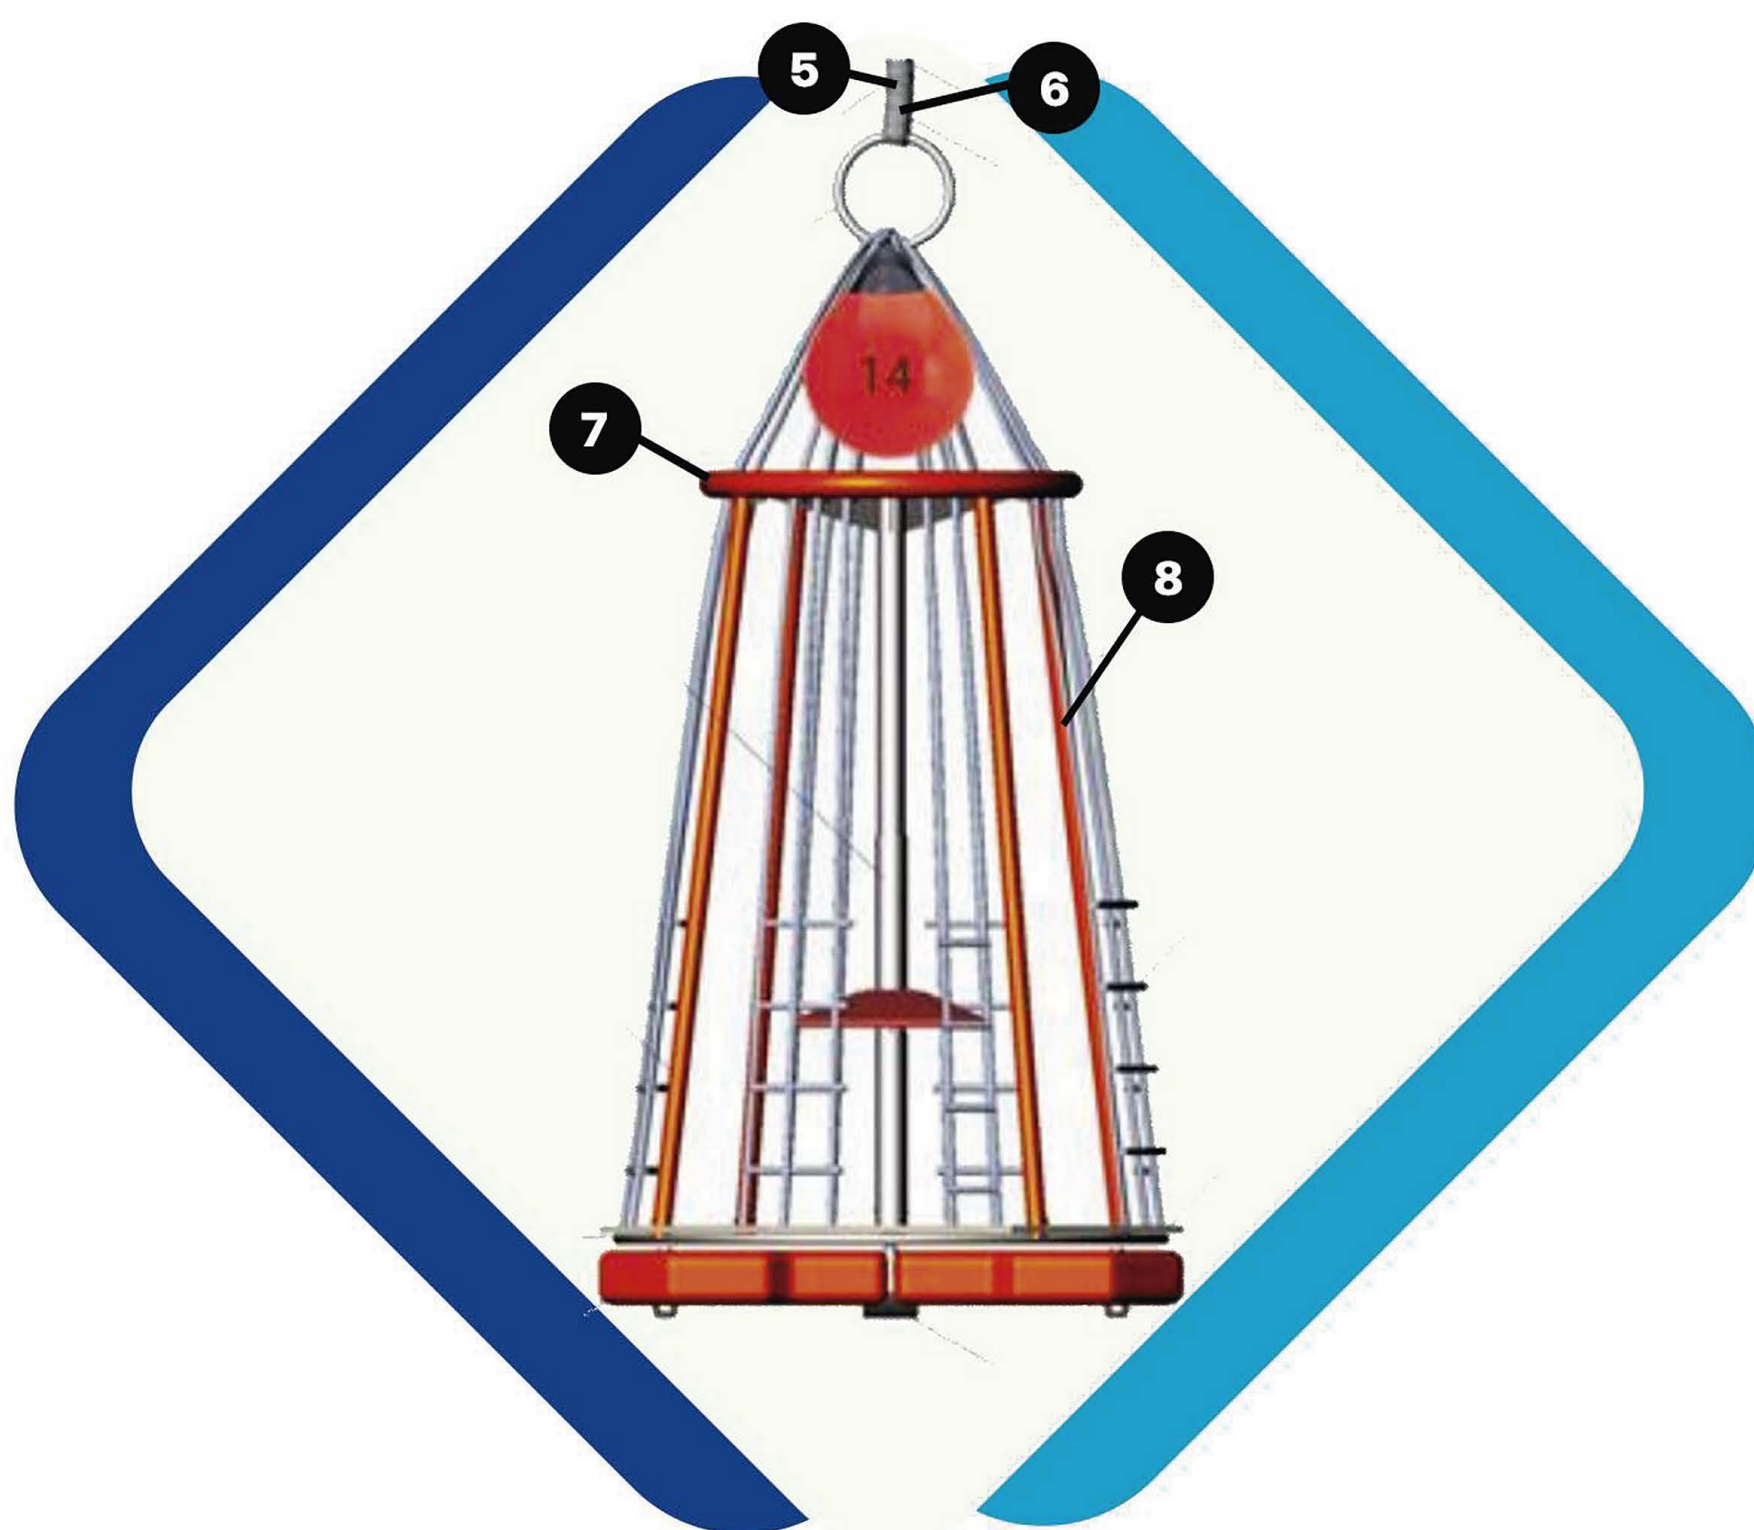

9.-Anillo inferior.- Para CED de 4 y 8 personas es fabricado con acero estructural de 25.4 mm (1") de diámetro Totalmente integrado al dispositivo de flotación.

10.-Dispositivo de flotación.-de material Composite de alta resistencia a la tracción con aditivos para resistir rayos UV e hidrocarburos, en su interior es colocado poliuretano espumado de celda cerrada con una densidad aplicada de 39 a 42 kg/m3 el dispositivo de flotación es de color anaranjado óptico para verse en condiciones adversas el dispositivo de flotación cuenta con 3 cintas reflejantes, grado solas tipo II de 17 cm. X 15 cm. (17 x 3 =51 cm) Colocadas en forma equidistante en cada flotador.

11.-Piso.- construido de material Composite con panel de celda tipo panal, con capacidad para soportar el peso de al menos 1,300 kg, con acabado en ambos lados con placa de resina reforzada con boro silicato de vidrio, en la parte superior con recubrimiento antiderrapante de resina retardante a la flama, de color anaranjado, de tal manera que todo el conjunto del piso sea resistente a hidrocarburos amargos, gasolina, diesel, solventes comunes , intemperismo y agua salada cumpliendo nivel de fuego de acuerdo a la OMI , el piso cuenta con mirillas de rejilla de fibra de acuerdo en lo establecido en la NOM-038-SCT4-2009.

12.-Columna central.- es construida de estructura de aluminio grado marino ASTM 6063 T-5 el cual cuenta con soportes lum-
bares de alta resistencia con recubrimiento para resistir ambiente marino teniendo la característica de poder ser removido sin necesidad de utilizar herramientas ya sea para su mantenimiento o su transportación, la columna central cuenta con un recu-
brimiento de material de espuma sintética antideslizante para reducir el riesgo de lesiones y ofrecer acceso seguro al personal.

**CERTIFICADO:
NOM-038-SCT4-2009**



Derechos Reservados queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de BRIMEZ S.A. DE C.V



SEMAR
SECRETARÍA DE MARINA

ENCUENTRANOS

Area Comercial:

Calle #40, col. Tecolutla, Cd. del Carmen

Fábrica:

52740, Rio Ocoyoacac, 433,
Santiaguito Ocoyoacac

938-227-5070




SEMAR
SECRETARÍA DE MARINA



Five Seas®

**CERTIFICADO:
NOM-038-SCT4-2009**

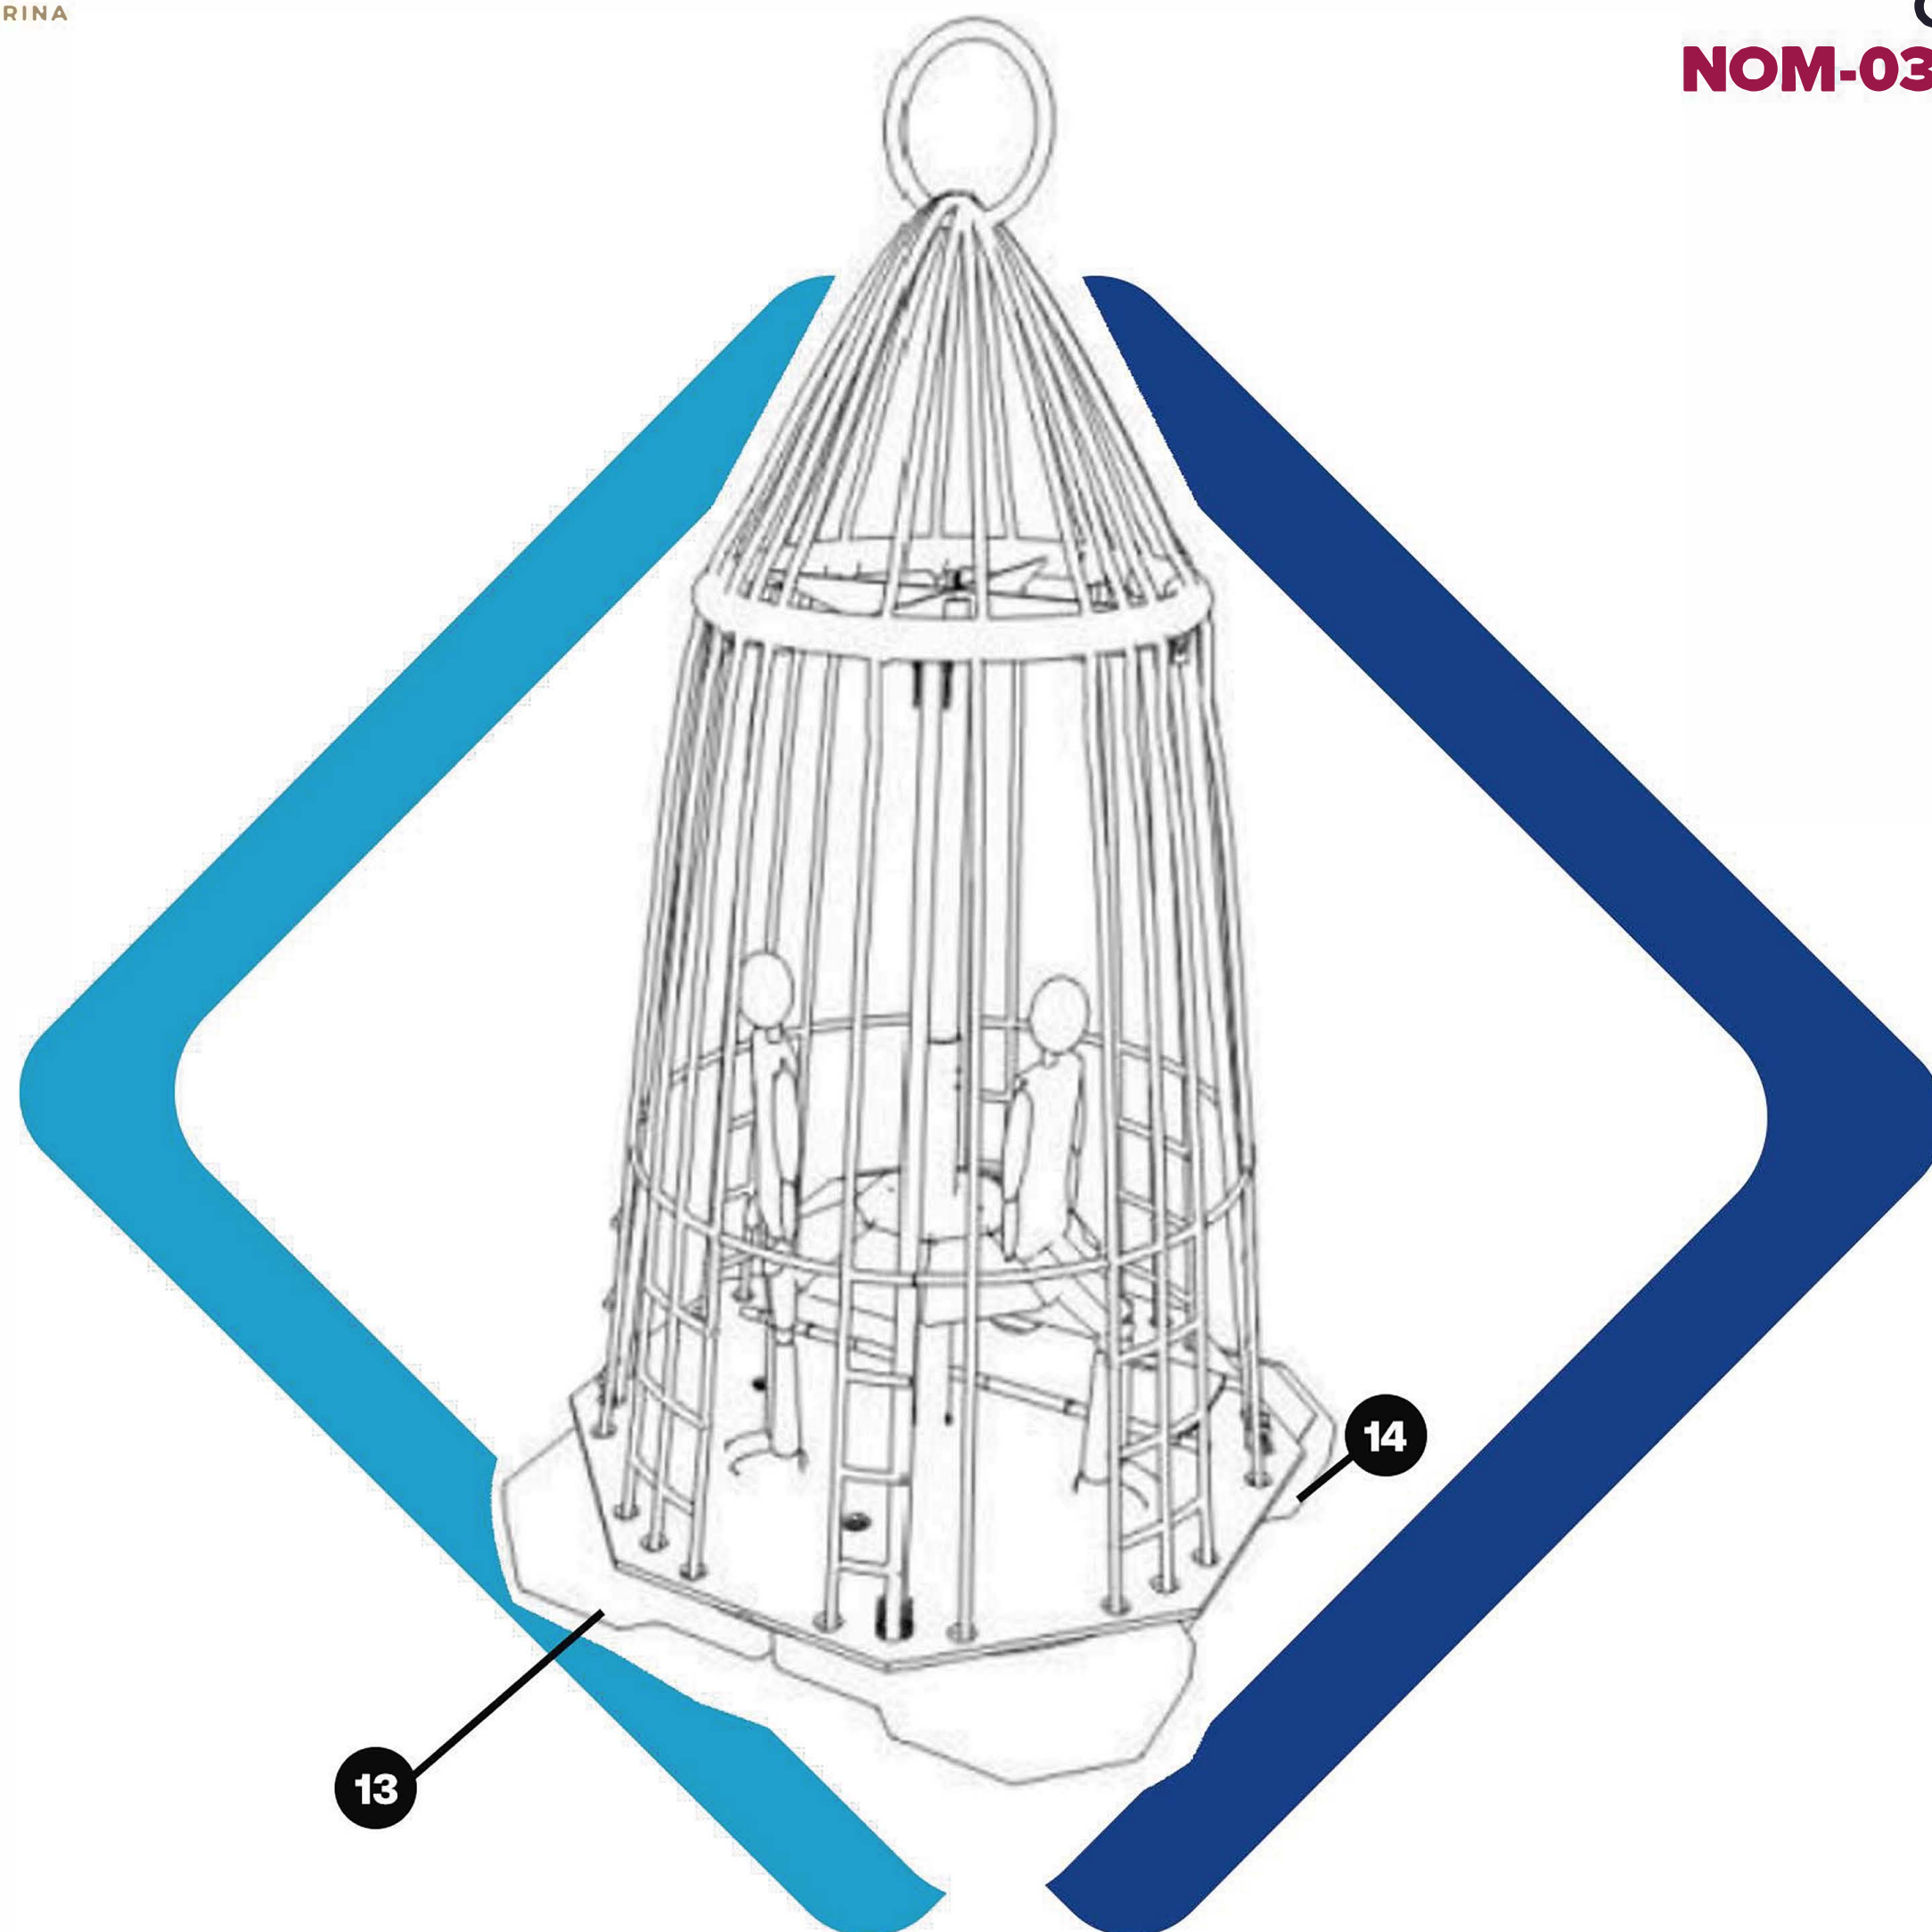

13.-Sistema de absorción de impacto.- cuenta con 4 secciones de gomas de caucho con alta absorción de impacto dureza de 65 a 75 Shore A colocados equidistantes e integrados a la estructura del anillo inferior realizando el trabajo de absorción de impactos y protección del dispositivo de flotación.

14.- Sistema de flotación complementaria .- integrado para en caso de caer al agua esta no gire 180 grados y se mantenga en posición horizontal flotando en el agua siendo el dispositivo una ayuda de flotación para el personal en caso de caer al agua.



Derechos Reservados queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de BRIMEZ S.A. DE C.V

ENCUENTRANOS

Area Comercial:

Calle #40, col. Tecolutla, Cd. del Carmen

Fábrica:

52740, Rio Ocoyoacac, 433,
Santiago Ocoyoacac

938-227-5070

Dimensiones Generales de la CED 4 y CED 8

CED 4 Personas	Dimensión	Referencia
Anillo Superior	Diámetro: 1,240 mm	
Anillo Inferior	Diámetro: 2,200 mm	
Distancia entre anillos	Diámetro: 2,74.0 mm	
Altura total de la red	10,00 m	
Flotabilidad para soportar	4 Personas	NOM-038-SCT-2009
Cumple con la norma oficial Mexicana	-	NOM-038-SCT4-2009

CED 8 Personas	Dimensión	Referencia
Anillo Superior	Diámetro: 1,240 mm	
Anillo Inferior	Diámetro: 2,200 mm	
Distancia entre anillos	Diámetro: 2,74.0 mm	
Altura total de la red	10,00 m	
Flotabilidad para soportar	8 Personas	NOM-038-SCT4-2009
Cumple con la norma oficial Mexicana	-	NOM-038-SCT4-2009

CERTIFICADO:
NOM-038-SCT4-2009