

Chaleco Salvavidas

MODELO: MERCANTE SOLAS
TIPO I

CARACTERISTICAS

Este chaleco está diseñado para garantizar que el usuario flote aun en condiciones climáticas adversas en la posición correcta; aún estando incapacitado, exhausto o desvanecido en posición boca abajo; el chaleco salvavidas inmediatamente coloca al usuario en la posición correcta, boca arriba y con la nariz fuera del agua, sin requerir ninguna acción posterior del usuario en un tiempo máximo de 5 segundos.

Este chaleco cuenta con cintas que permiten ajustarlo para personas que pesen más de **140 kg** y que tengan un contorno de pecho superior a **1750 mm**. Además posee una cintilla flotante de poliéster para amarrar otro chaleco, así el grupo en contingencia no se separa y permanece unido.

En caso de que este chaleco tenga hebilla de izaje a petición del cliente (**NO VIENE INCLUIDO**) es para sacar a la persona mediante una grúa o helicóptero.

MATERIALES


- 1.- Cintas Autoreflejantes tipo SOLAS.
- 2.- Cintas de Polipropileno.
- 3.- Broches de Acetal 100 % de alta resistencia.
- 4.- Interior de Polietileno espumado con tela en nylon 100 % y retardante al fuego.
- 5.- Silbato de 110 db. tipo SOLAS con rabiza (incluye).

CERTIFICADO: CHS-044
NOM-006-SCT4-2015

Y las últimas enmiendas del código IDS 2010, en cumplimiento con SOLAS Cap.III de acuerdo a la OMI.



Índice de Flotabilidad
275 Newtons
HASTA 140 KG'S

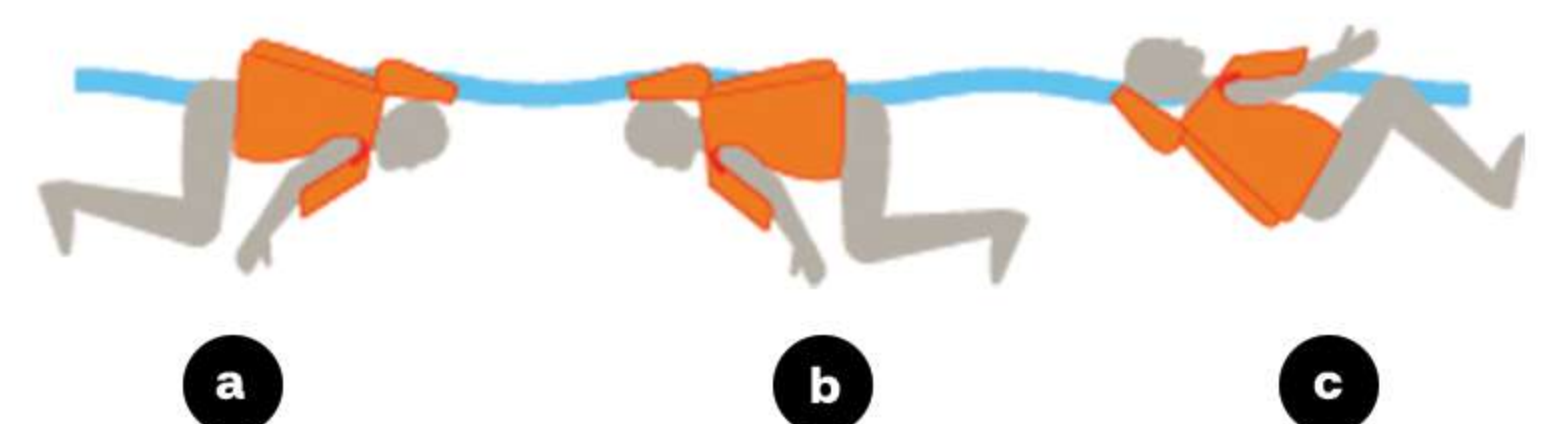

- A) Movimiento basculante.
B) Giro de rotación.
C) Mantenimiento de posición estable con las vías respiratorias fuera del agua.

Encuentranos en:

Area Comercial:
Calle #40, col. Tecolutla, Cd. del Carmen

Fábrica:
52740, Rio Ocoyoacac,
Santiago, Ocoyoacac.

Teléfono:
938-227-5070

Utilidades:

Al ser un dispositivo de Seguridad de abandono, este salvavidas cuenta con dos compartimentos de fácil acceso para albergar raciones alimenticias, agua o diversos medios de supervivencia.

- Cuenta con dos cintas de aseo para entrepierna de en caso de caídas de gran altura el dispositivo permanezca en el cuerpo.
- Tiene una argolla de izaje resistente a la ruptura aún si el usuario esta semiconsiente o inconsciente (peso muerto).
- Cuenta con arillos cosidos al rededor del chaleco para la colocación de manguera de luz led.
- También cuenta con un compartimiento para la lámpara SOLAS de encendido automático, control de encendido y apagado de forma manual



CERTIFICADO: **NOM-006-SCT4-2015**

- **Norma Internacional SOLAS, Capitulo III, Parte C Regla 32,** Resolución A.689(17), ISO 12402 (Para Chalecos de 275 N).
- **Código Internacional de Dispositivos de salvamento** (Código IDS), resolución MSC48 (66), Capítulo II, incluyendo las enmiendas que entraron en vigor a partir del 1ero. de julio de 2010.

Encuentranos en:

Area Comercial:
Calle #40, col. Tecolutla, Cd. del Carmen

Fábrica:
52740, Rio Ocoyoacac,
Santiago, Ocoyoacac.

Teléfono:
938-227-5070