

Chaleco Salvavidas

MODELO: UNIVERSAL SOLAS
TIPO II

CARACTERISTICAS

Este chaleco está diseñado para garantizar que el usuario flote aun en condiciones climáticas adversas en la posición correcta; aún estando incapacitado, exhausto o desvanecido en posición boca abajo; el chaleco salvavidas inmediatamente coloca al usuario en la posición correcta, boca arriba y con la nariz fuera del agua, sin requerir ninguna acción posterior del usuario en un tiempo máximo de 5 segundos.

Este chaleco cuenta con cintas que permiten ajustarlo para personas que pesen más de **140 kg** y que tengan un contorno de pecho superior a **1750 mm**. Además posee una cintilla flotante de poliéster para amarrar otro chaleco, así el grupo en contingencia no se separa y permanece unido.

En caso de que este chaleco tenga hebilla de izaje a petición del cliente (No viene incluido) es para sacar a la persona mediante una grúa o helicóptero.

MATERIALES

- 1.- 400 cm² Cintas Autoreflejantes tipo SOLAS.
- 2.- Cintas de Polipropileno.
- 3.- Broches de Acetal 100 % de alta resistencia.
- 4.- Interior de Polietileno espumado con tela en nylon 100 % y retardante al fuego E HOLO 60/3.
- 5.- Silbato de 110 db. tipo SOLAS con rabiza (incluye).
- 6.- Gancho de Sujeción.


CERTIFICADO: UNICAPAM-CHS-044
NOM-006-SCT4-2015

Y las últimas enmiendas del código IDS 2010, en cumplimiento con SOLAS Cap.III de acuerdo a la OMI.

Este Chaleco Salvavidas es usado para alta mar en situaciones críticas de hundimiento.



Índice de Flotabilidad
150 Newtons

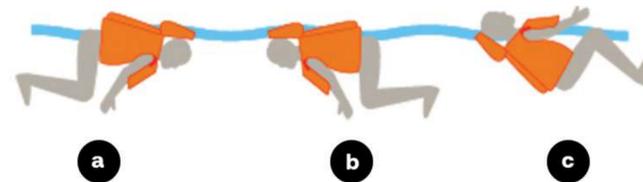

- A) Movimiento basculante.
B) Giro de rotación.
C) Mantenimiento de posición estable con las vías respiratorias fuera del agua.

Encuentranos en:

Area Comercial:
Calle #40, col. Tecolutla, Cd. del Carmen

Fábrica:
52740, Rio Ocoyoacac,
Santiago, Ocoyoacac.

Teléfono:
938-227-5070