BRIMEZ®

Chaleco Salvavidas

MODELO: WSM SOLAS

TIPO I

CARACTERISTICAS

Con una flotabilidad de **275 N** está diseñado para la navegación de altura después de las **200** millas náuticas, con capacidad de hacer flotar a personas que pesen **140** kg **o** más, siempre que su contorno de pecho no supere los **1750** mm, garantiza que el usuario flote aun en condiciones climáticas adversas (independientemente de la vestimenta del usuario) en la posición correcta, independientemente si el usuario está incapacitado, exhausto o desvanecido y/o en posición boca abajo; el chaleco salvavidas inmediatamente coloca al usuario en un tiempo máximo de 5 segundos, sin requerir ninguna acción posterior usuario.

El Chaleco está diseñado para los diferentes pesos y tallas, con el objeto de que mantenga a flote a cualquier persona sin importar talla, peso, edad o sexo y/o protección adicional, durante **24 horas como mínimo.** Puede ser de color naranja internacional o color rojizo intenso, para contribuir su detección en el mar.

Cuenta con una rabiza de **1800 mm** de longitud y en el extremo **cuenta con un dispositivo de enganche y liberación rápida,** también cuenta con una argolla para que se pueda enganchar al chaleco salvavidas que lleve puesto otra persona y hebillas metálicas tipo bandolas para la sujeción del chaleco al usuario.

- ► EL USUARIO PUEDE SOLICITAR QUE ESTE CHALECO TENGA HEBILLA DE IZAJE (NO VIENE INCLUIDO). SIRVE PARA SACAR DEL AGUA A UNA PERSONA CON UNA GRÚA O HELICÓPTERO.
- ► EL CHALECO DEBE SER CAPAZ DE RESISTIR A LA EXPOSICIÓN DE BAJAS TEMPERATURAS, AL FUEGO Y LA ACCIÓN DE LOS HIDROCARBUROS SIN SUFRIR DAÑOS.

CERTIFICADO: DGM-CHS-025 NOM-006-SCT4-2015










total o parcial sin la



Índice de Flotabilidad 275 Newtons

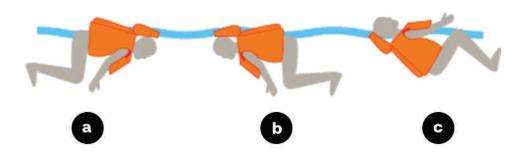

- A) Movimiento basculante.
- B) Giro de rotación.
- C) Mantenimiento de posición estable con las vias respiratorias fuera del agua.

Encuentranos en:

Area Comercial: Calle #40, col. Tecolutla, Cd. del Carmen

Fábrica: 52740, Rio Ocoyoacac, Santiaguito, Ocoyoacac.

Teléfono: 938-227-5070





MATERIALES

- Cinta Autoreflejantes tipo SOLAS
- Cintas de Polipropileno (400 cm2)
 cumpliendo con la resolución A. 658 (16) de la OMI.
- · Hebillas metálicas tipo bandolas de alta resistencia
- Interior de Polietileno espumado con tela en Nylon 100% y retardante al fuego.
- Silbato de 110 db. Tipo SOLAS con rabiza (incluye).
- Lampara destellos con una intensidad lumínica de 0.75 candelas (accesorio agregado) con una duración mínima de 8 horas en funcionamiento. (No viene incluido.)
- Rabiza de 1800 mm de longitud con un dispositivo de enganche y liberación rápida al extremo

Al ser un dispositivo de Seguridad de abandono, este salvavidas cuenta con dos compartimientos de fácil acceso para albergar raciones alimenticias, agua o diversos medios de supervivencia.

- Cuenta con dos cintas de apego para entrepierna de en caso de caídas de gran altura el dispositivo permanezca en el cuerpo.
- Tiene una argolla de Izaje resistente a la ruptura, aún si el usuario se encuentra semi-consciente o inconsciente (peso muerto).
- Cuenta con arillos cosidos alrededor del chaleco para la colocación de manguera de luz led
- También cuenta con un comportamiento para la lámpara SOLAS de encendido automático, control de encendido y apagado de forma manual











Código Internacional de Dispositivos de Salvamento (Código IDS), resolución MSC48 (66), Capitulo II, Incluyendo las enmiendas que entraron en vigor a partir del 1ero de Julio de 2010.

• Cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCT4-2015 siendo técnicamente equivalente a las Resoluciones MSC. 200(80), A.689 y MSC.81, ambas de la Organización Marítima Internacional (OMI), y al Código Internacional de Dispositivos de Salvamento (Código IDS), a fin de dar cumplimiento con el Capítulo III

"Dispositivos y Medios de Salvamento " del convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar 1974/78 (SOLAS 74/78), en su forma enmendada.



















Encuentranos en:

Area Comercial:Calle #40, col. Tecolutla, Cd. del Carmen

Fábrica: 52740, Rio Ocoyoacac, Santiaguito, Ocoyoacac.