

Overol Industrial

LÍNEA: DURATEX

Modelo: Ignífugo

CARACTERISTICAS

El overol ignífugo está diseñado con corte ergonómico para trabajos en condiciones de riesgo térmico, integrando manga larga, cuello tipo camisa y puños ajustables. que permite libertad de movimiento en condiciones de trabajo continuo, integrando una confección de manga larga con **cuello tipo camisa y puños ajustables con broche** para un mejor ajuste al usuario. Incorpora **múltiples bolsas funcionales**, dos frontales, dos traseras, que facilitan el resguardo de herramientas y objetos durante la operación.

La prenda cuenta con **pretina ajustable** o elástico trasero, lo que permite adaptarse a diferentes complejiones físicas, manteniendo estabilidad y comodidad durante la jornada laboral. Incluye cinta reflejante ignífuga para visibilidad en condiciones de baja iluminación. colocada estratégicamente en **cuello, pecho, mangas y/o espalda**, contribuyendo a la visibilidad del usuario en condiciones de baja iluminación.

El sistema de cierre frontal está compuesto por **cremallera metálica de alta resistencia**, con doble deslizador (Carro) para facilitar su uso, además de contar con una solapa de protección que **incrementa la durabilidad** del sistema y protege contra agentes externos. Toda la confección está realizada con hilo resistente y compatible con prendas retardantes a la flama. garantizando integridad estructural en zonas de alto esfuerzo.

El overol está diseñado para adaptarse a diferentes tallas y tipos de usuario, proporcionando cobertura y protección durante jornadas prolongadas de trabajo en entornos industriales, **manteniendo sus propiedades físicas y funcionales** bajo condiciones exigentes **de uso y lavado continuo**.



Composición 100% Algodón
Certificado.

Cumple con:
NRF-006-PEMEX-2011



Código de Color

PANTONE®

14-1064 TCX
Azafrán

PANTONE®
14-1064 TCX
Saffron

Teléfono:
938-227-5070



Derechos Reservados **queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de BRIMEZ S.A. DE C.V**

Encuentranos en:

Area Comercial:
Calle #40, col. Tecolutla, Cd. del Carmen

Fábrica:
Av. Sauce Esq. C. Ciruelos, Cabecera
Municipal Huehuetoca Edo. Méx. 54680



USO

Aplicaciones:

Soldadura, pailería, electricidad industrial, mantenimiento, operación de planta.

Áreas:

Refinerías, plataformas offshore, instalaciones onshore, muelles industriales.

Costuras:

- Sin defectos visibles ni hilos sueltos.
- Doble costura reforzada en:
 1. Hombros
 2. Mangas
 3. Entrepierna

Refuerzo en zonas de tensión estructural.

Reflejante:

- Cinta retroreflectiva ignífuga
- Resistente a lavado continuo.
- No presenta desprendimiento ni agrietamiento.

Vida Útil:

- Duración estimada: 6 a 12 meses en uso industrial continuo.
- Conserva forma y estructura tras múltiples lavados.
- Mantiene propiedades mecánicas bajo condiciones de trabajo exigentes.



Material de la tela:

TIPO: GABARDINA INDUSTRIAL

COMPOSICIÓN: 100% ALGODÓN

SARGA 3/1 "S" RETARDANTE AL FUEGO

PESO: 200 – 260 g/m² (6 – 8 oz/yd²)

COLOR: PANTONE® 14-1064 TCX (AZAFRÁN)

Cremallera

MATERIAL: LATÓN REFORZADO

RETARDANTE AL FUEGO.

LONGITUD: VARIABLE SEGÚN TALLA

APLICACIÓN ADICIONAL EN BOLSAS

Hilo

TIPO: POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD

100% ALGODÓN RETARDANTE A LA FLAMA

Reflectivo

TIPO: IGNÍFUGO

COEFICIENTE: ≥ 400 CD/LUX/M²

NORMA: NFPA 1975

Broches

MATERIAL: LATÓN REFORZADO

RETARDANTE AL FUEGO

Bordado

PERSONALIZADO SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE



Teléfono: 938-227-5070

Derechos Reservados queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de BRIMEZ S.A. DE C.V


Encuentranos en:

Area Comercial:

Calle #40, col. Tecolutla, Cd. del Carmen

Fábrica:

Av. Sauce Esq. C. Ciruelos, Cabecera Municipal Huehuetoca Edo. Méx. 54680

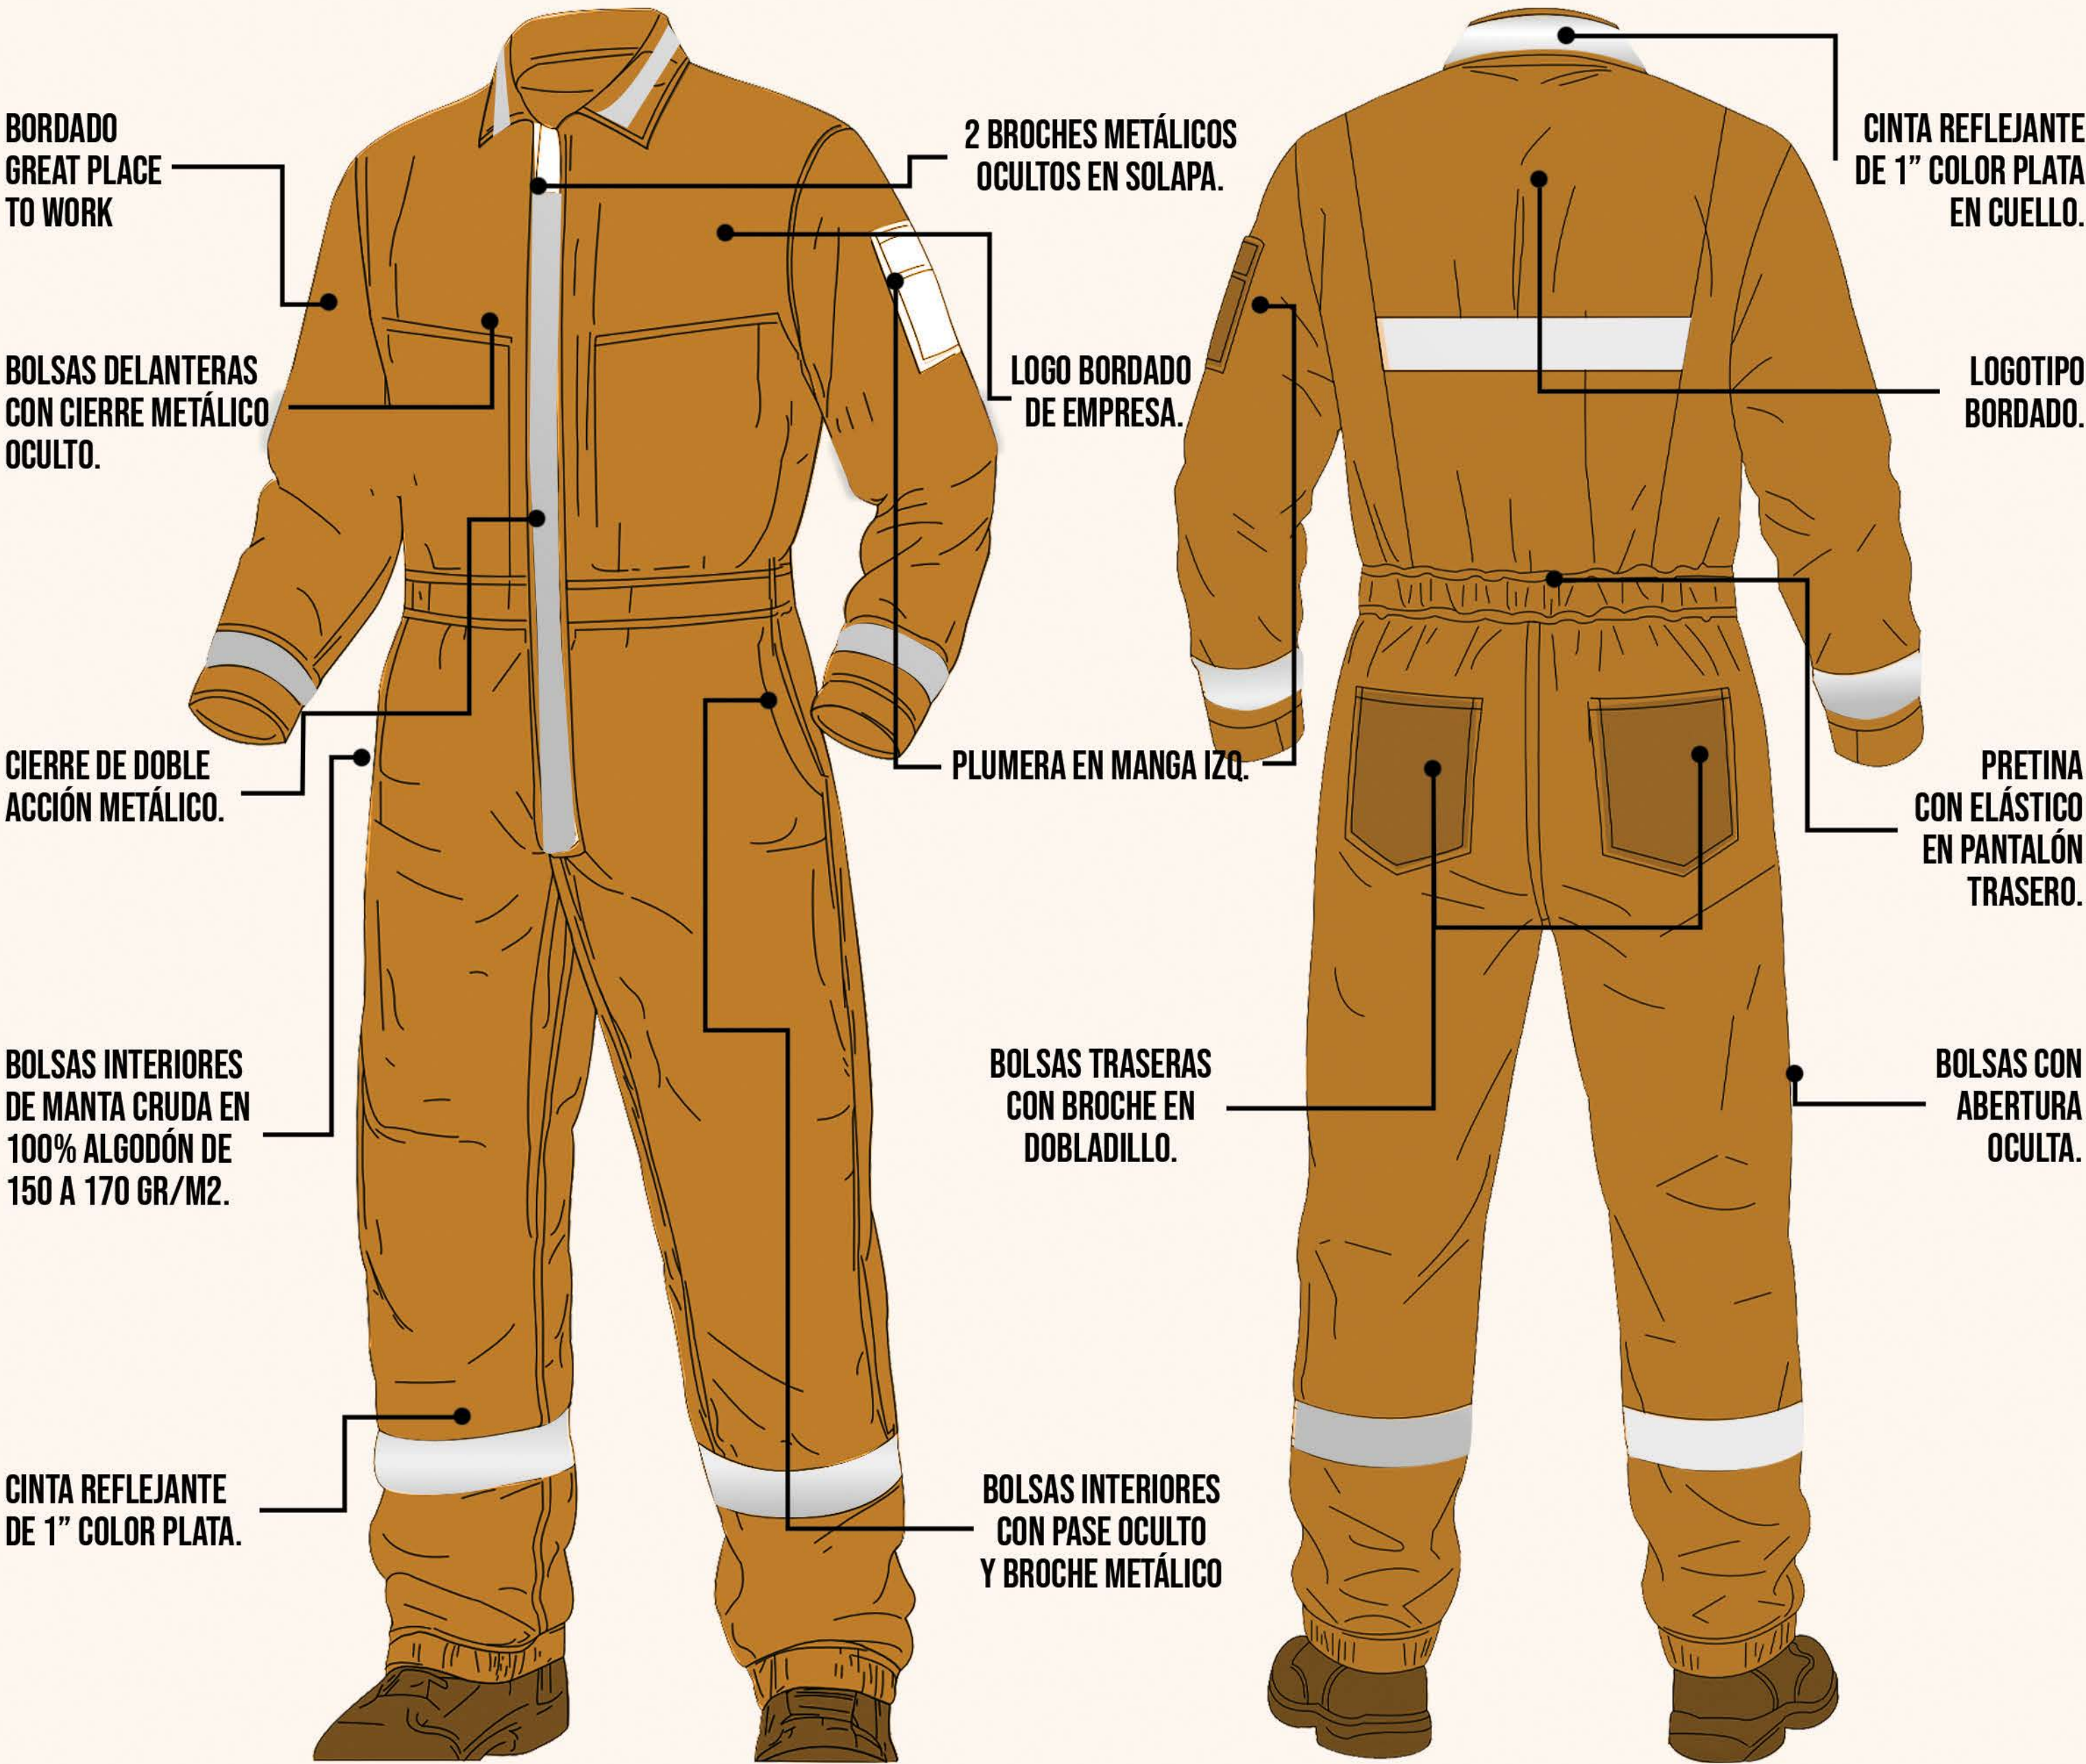

TALLAS

CH	M	L	XL	XXL
[30 - 32]	[34 - 36]	[38 - 40]	[42 - 44]	[46 - 48]




Teléfono: 938-227-5070

Derechos Reservados queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de BRIMEZ S.A. DE C.V

Encuentranos en:

Area Comercial:
Calle #40, col. Tecolutla, Cd. del Carmen

Fábrica:
Av. Sauce Esq. C. Ciruelos, Cabecera
Municipal Huehuetoca Edo. Méx.54680



CERTIFICACIONES I PRUEBAS DE LABORATORIO

Tela

- ✓ NMX-A-084/1-INNTEX-2005
 - Contenido algodón
- ✓ NMX-A-072/1-INNTEX-2001
 - Masa Mínimo Tela
- ✓ NMX-A-072/1-INNTEX-2001
 - Masa Máximo Tela
- ✓ NMX-A-109/2-INNTEX-2005
 - Resistencia Rasgado
- ✓ NMX-A-059/2-INNTEX-2008
 - Resistencia Mínima Tracción
- ✓ NMX-A-158/2-INNTEX-2009
- ✓ NMX-A-092-INNTEX-2009
 - Estabilidad Lavado Urdimbre
- ✓ NMX-A-074-INNTEX-2005
 - Solidez Color Lavado Húmedo
- ✓ NMX-A-105-B02INNTEX-2010
 - Grado Solidez Color Luz
- ✓ NMX-A-073-INNTEX-2005
 - Grado Solidez Frote Seco
- ✓ NMX-A-073-INNTEX-2005
 - Grado Solidez Frote Húmedo
- ✓ NMX-A-065-INNTEX-2005
 - Grado Solidez Sudor Ácido
- ✓ NMX-A-065-INNTEX-2005
 - Grado Solidez Sudor Alcalino
- ✓ NMX-A-190/2-INNTEX-2009
 - Determinación de la inflamabilidad de los tejidos.

Cierres

- ✓ ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

Hilo

- ✓ OEKO-TEX® Standard 100
- ✓ Bluesign® System
- ✓ NFPA 2112

Cintas

- ✓ OEKO-TEX® Standard 100
- ✓ ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals)
- ✓ GRS (Global Recycled Standard)



Solutions

Certificado número:
20240401-MH15184
YKK (U.S.A.)



STANDARD
100

Certificado número:
08.HMX.63973
YKK MEXICANA S.A. DE C.V.

NFPA 1975 Sección 4-3 ó equivalente

Estándar para uniformes de bombero en ataque de incendios y emergencias