

BARRERA PARA CONTENCIÓN DE ALGAS MARINAS

MODELO: FS 30/100C

CARACTERISTICAS

Su función principal consiste en la contención de sólidos, algas, arena, basura que se encuentren suspendidos en medios acuáticos ya sea de forma preventiva o para contingencias; muy efectiva para operar en mares, ríos, lagunas, bahías, fosas de aguas tranquilas o agitadas.

Su diseño de construcción es robusta y permite una operación de despliegue rápido y sencillo, los tramos son fabricados con un metraje de 15 metros.

Para asegurar la hermeticidad de la cámara de flotación, el flotador esta construido en polipropileno expandido de forma cuadrada de 30 cm x 30 cm cumpliendo con ASTM D 303 con alto índice de flotación encapsulados en la misma lona de 24 Oz/yd² el cual es sellado por método de alta frecuencia.

MATERIALES

- 1.-FLOTADOR DE POLIPROPILENO ESPUMADO EXPANDIDO EN FORMA 1 CUADRADA.
- 2.-CONECTORES DE ALUMINIO DE ALTA 2 RESISTENCIA ASTM6061.
- 3.-LONA ESPECIAL CON DOBLE CAPA DE RECUBRIMIENTO DE PVC FABRICADA EN COLOR NARANJA ÓPTICO / AMARILLO.
- 4.-ACCESORIOS DIVERSOS; ANCLA DANFORTH 22 LBS., BOYA DE ANCLA MARINA, CADENAS, FLOTADO



Derechos Reservados queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de BRIMEZ S.A. DE C.V

938-227-5070



Five Seas®

ENCUENTRANOS

Área Comercial:


Calle #40, col. Tecolutla, Cd. del Carmen

Fábrica:

52740, Rio Ocoyoacac, 433,
Santiaguito Ocoyoacac



SEMAR
SECRETARÍA DE MARINA

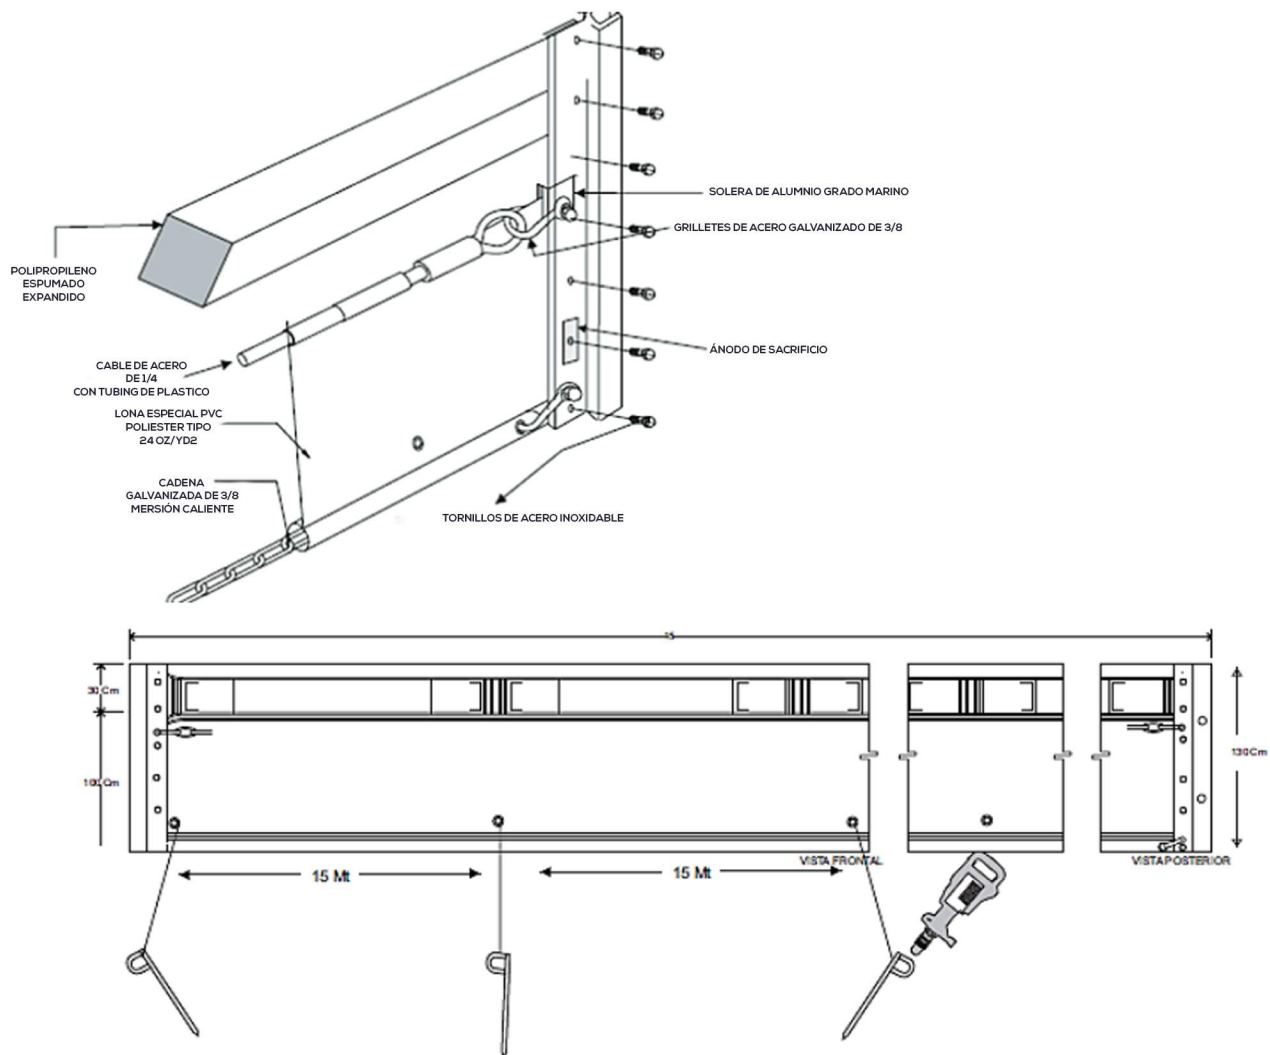

Fabricada con lona especial de doble capa con recubrimiento de PVC a la trama de hilo de poliéster dando un peso de $24 \text{ oz/yd}^2 \pm 1 \text{ oz/yd}^2$. Este recubrimiento es capaz de resistir rayos UV y agua de mar; la malla es de 19 x 19 hilos de 1000 Denier dando una resistencia a la tensión de 321 Lbf /in.

La conexión entre tramos se realiza por medio de conectores de aluminio ASTM 6061 T6 grado marino de alta resistencia. El peso aproximado de la barrera por metro es de 4 kgs.



Derechos Reservados queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de BRIMEZ S.A. DE C.V

ENCUENTRANOS

Area Comercial:

Calle #40, col. Tecolutla, Cd. del Carmen

Fábrica:

52740, Río Ocoyoacac, 433,
Santiaguito Ocoyoacac

938-227-5070